

BetoBase

Fertigfundamente aus Beton und Stahlbeton



Einbauen, fertig, los!

Durch Fertigfundamente wird schneller gebaut, die Qualität durch industrielle Fertigung gesichert und trotz Fachkräftemangel Arbeitszeit gespart – das steigert die Wirtschaftlichkeit deutlich!

- | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| ✓ Witterungsunabhängig | ✓ Sofort belastbar | ✓ Weniger Personal |
| ✓ Schnell montiert | ✓ Kostensicher | ✓ Hohe Betongüte |



BetoBase Standardabmessungen

BetoBase Kleinfundamente

Der Einbau von Gewindeanker ist möglich – sprechen Sie uns gerne an!

Mindestabnahme 6 Stück

Alle Maße in mm



	L	B	H	Öffnung	Versetzhilfe	Gewicht (kg)
XS Standard	230	230	250	ohne	ohne	30
XS Öffnung	230	230	250	70 x 70 x 250	ohne	30

BetoBase Hockerfundamente

Der Einbau von Gewindeanker ist möglich – sprechen Sie uns gerne an!

Alle Maße in mm



Unterseite

	L	B	H	Öffnung	Versetzhilfe	Gewicht (kg)
Hocker S	300	200	300	Ø 95	ohne	31
Hocker M	300	300	300	Ø 125	ohne	43
Hocker M-E	300	300	300	120 x 120	ohne	43
Hocker L	350	300	300	Ø 74	2 x M12	53
Hocker XL	350	300	500	Ø 95	2 x M12	98

BetoBase Spezialfundamente

Alle Maße in mm



	L	B	H	Öffnung	Versetzhilfe	Gewicht (kg)
Mobiles Fundament	1000	800	200	Ø 95	Staplertaschen	255
Ballastfundament	1200	600	400	ohne	Staplertaschen	650
Geländerfundament 1 *	400	400	1200	170 x 170 x 250	M20	415
Geländerfundament 2 *	400	400	1200	ohne	M20	415

* Anfertigung nach BASt Richtzeichnung Gel 7 – Rohrgeländer in Böschungen

BetoBase Standardabmessungen

BetoBase Standardfundamente

Alle Maße in mm



Höhe 400

L	B	Gewicht (kg)
250	250	60
400	400	150
500	500	230
600	600	335
750	750	520

Höhe 500

L	B	Gewicht (kg)
300	300	105
400	400	185
500	500	290
750	750	650

Höhe 600

L	B	Gewicht (kg)
250	250	90
300	300	125
400	400	225
500	500	345
750	750	780

Höhe 800

L	B	Gewicht (kg)
300	300	170
400	400	295
500	500	460
600	600	665
750	750	1035




Schnell montiert




Betongüte C30/37



Konstruktiv bewehrt

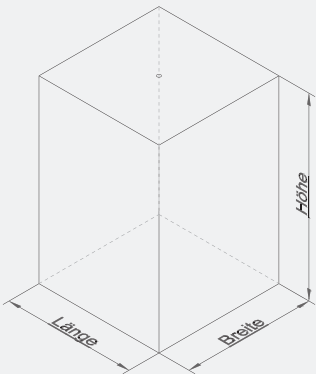


Ohne Einbauten

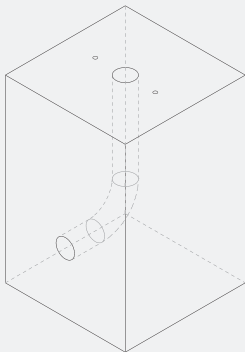

Mit Flexrohr

Abmessungen innen

24	
39	
62	ab 400 x 400
93	ab 500 x 500

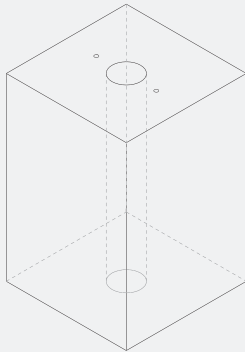

Mit Leerrohr




Abmessungen innen

26	
74	
95	ab 300 x 300
121	ab 400 x 400

Wir fertigen individuelle Fundamente in variablen Größen und Formen bis 4.000 kg Gewicht – exakt nach Ihren Anforderungen!



Benötigte Gewindeanker, Ankerstangen, Leerrohre und Aussparungen werden werkseitig gemäß Planvorgaben korrekt positioniert und mit passenden Transport- und Montagesystemen ausgestattet. Bei der Montage können wahlweise Kugelkopf- oder Schraubhülsenanker verwendet werden.

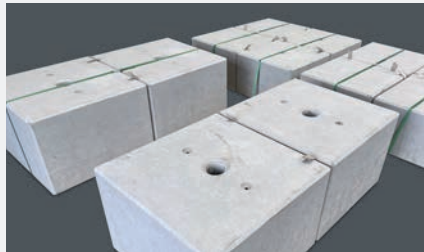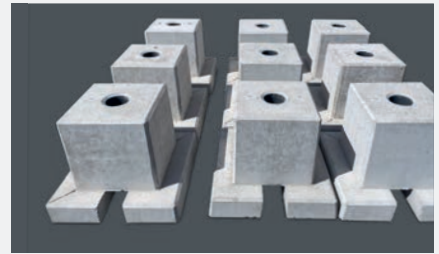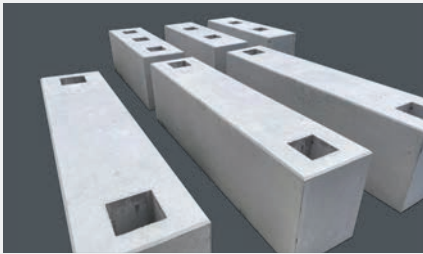

Fragen Sie Ihr individuelles Angebot mit Maßangaben an unter:

info@betonfabrik.de

Vorteile vorgefertigter Fundamente – schnell und zuverlässig!



Witterungsunabhängig

Durch Werksproduktion ist die Montage weniger wetterabhängig.



Schneller Einbau

Fertigfundamente können in wenigen Minuten gesetzt werden, was die Bauzeit verkürzt.



Sofortige Belastbarkeit

Ortbeton härtet Tage bis Wochen aus, Fertigfundamente sind sofort belastbar.



Weniger Maschinen & Personal

Kostensparnis durch reduzierten Arbeitsaufwand und Baustelleneinrichtung.



Kostensicherheit

Standardisierte Prozesse ermöglichen eine genaue Kalkulation und verhindern unerwartete Mehrkosten.



Hohe Betongüte

Herstellung in Betonfestigkeitsklassen C30/37 und C35/45 sowie als LP-Beton.