


BetoStop

Absperrungen und Barrieren



Effizienter
Aufbau

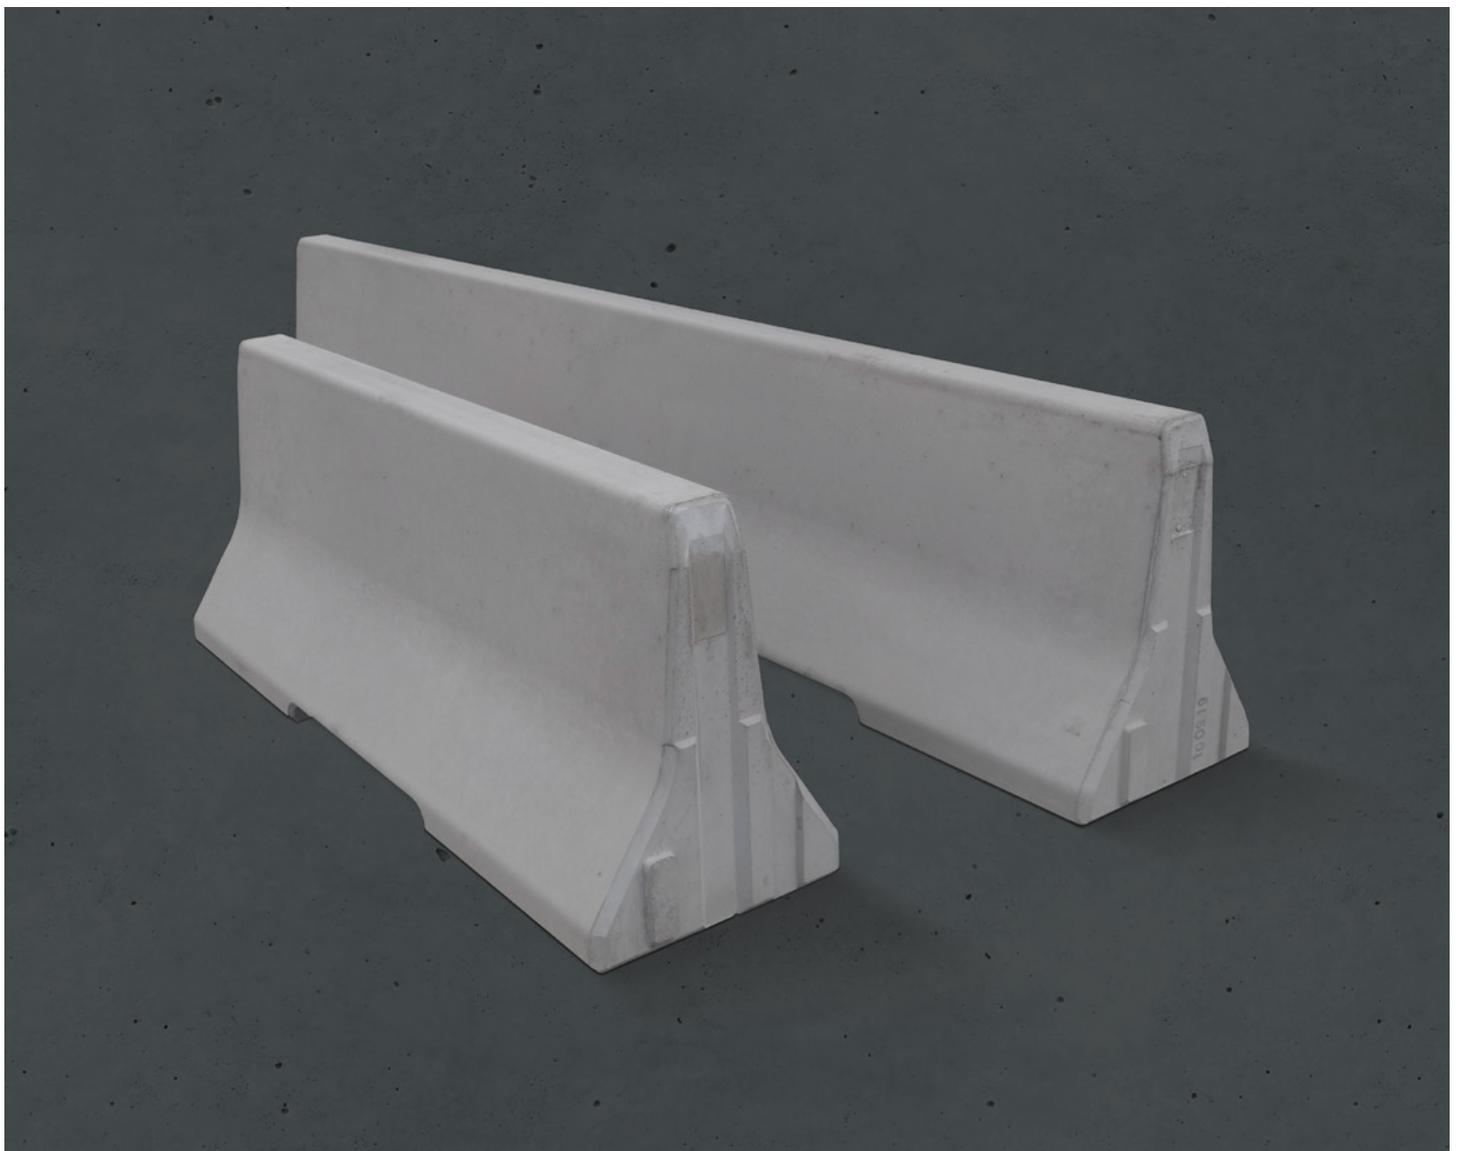

Entwässerungs-
öffnungen



Stabil &
Wetterbeständig



Hochwertiges
Material

ÖCO₂
BETON

15% WENIGER CO₂

Beton Absicherung

Der BetoStop ist eine Stahlbetonwand zur Absicherung von Parkplätzen und gewerblichen Bereichen. Die Wände werden ausschließlich in C30/37 LP-Beton hergestellt, sind somit Frost-Tausalz-Beständig, extrem stabil und wetterbeständig - eine flexible und langlebige Betonwand.

i Die Wände können mit einem Gabelstapler frei aufgestellt werden, die Entwässerungsöffnungen dienen dabei als Staplertaschen.



Einsatzmöglichkeiten

- Parkplatz- und Flächenabspernung
- Rammschutz und Durchfahrtsperre
- Eingrenzung von Fahrwegen und Lagerplätzen
- Verkehrsberuhigung und -leitung



Anfahrtschutz



Auch in Höhe 50 cm lieferbar. Ausführungen als Wand in 100 cm Länge, Ecke oder Poller.

Lieferbare Abmessungen Aufstandsfläche 56 cm | Höhe 80 cm



Länge 200 cm
Gewicht 1000 kg



Länge 400 cm
Gewicht 2000 kg

