



BetoBase Standardabmessungen

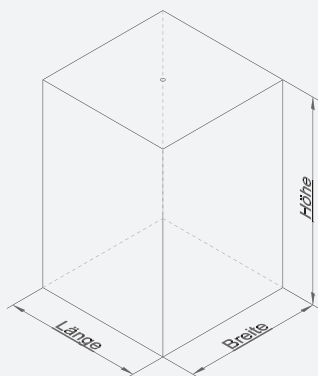

Ohne Einbauten

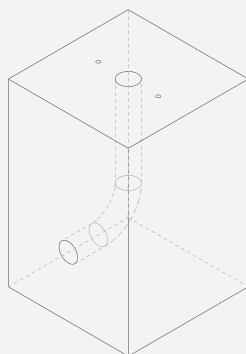

Mit Flexrohr


Abmessungen innen

24 mm

39 mm

62 mm ab 40x40 cm

93 mm ab 50x50 cm

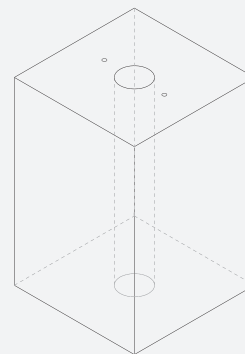

Mit Leerrohr

Abmessungen innen

26 mm

74 mm

95 mm ab 30x30 cm

121 mm ab 40x40 cm

✓ Schnelle Montage

✓ Betongüte C35/45

✓ Konstruktiv bewehrt

Lieferbare Ausführungen

Höhe 40 (cm)

Länge (cm)	Breite (cm)	Gewicht (kg)
25	25	60
40	40	150
50	50	230
60	60	335
75	75	520

Höhe 50 (cm)

Länge (cm)	Breite (cm)	Gewicht (kg)
30	30	105
40	40	185
50	50	290
75	75	650

Höhe 60 (cm)

Länge (cm)	Breite (cm)	Gewicht (kg)
25	25	90
30	30	125
40	40	225
50	50	345
75	75	780

Höhe 80 (cm)

Länge (cm)	Breite (cm)	Gewicht (kg)
30	30	170
40	40	295
50	50	460
60	60	665
75	75	1035

Für andere Abmessungen oder Formen sprechen Sie uns gerne an!